




Multiswitch SCR 4104



NOVITÀ

INGRESSO AD ALTA DINAMICA
USCITA A LIVELLO COSTANTE

Made in Italy

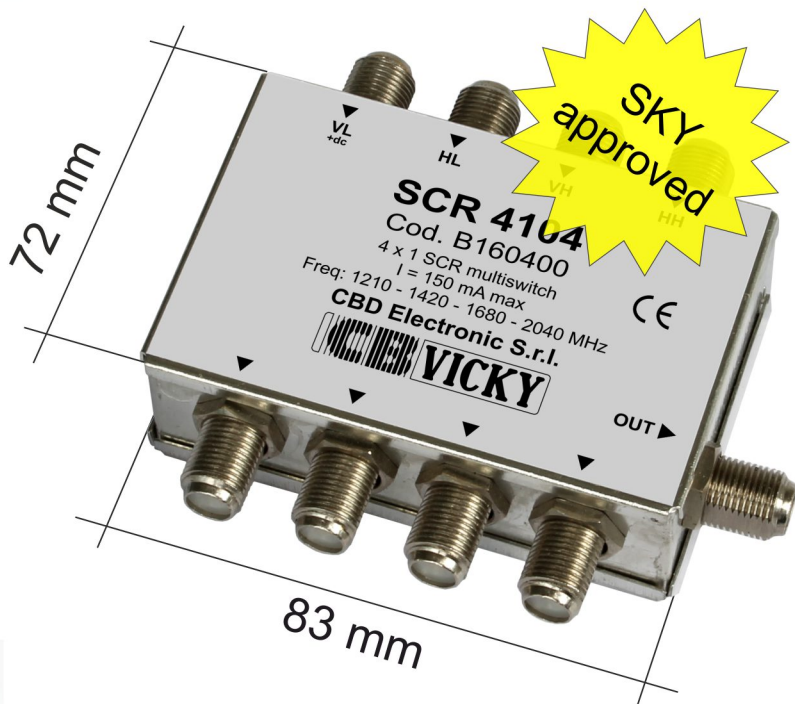

- ✓ **ampia dinamica:** oltre 40 dB con CAG di ingresso
- ✓ **uscita SCR a livello costante:** 85 dBuV
- ✓ **basso consumo:** 150 mA max
- ✓ **dimensioni ultra compatte:** solo 83 x 72 x 23 mm
- ✓ meccanica in lamiera
- ✓ **100% compatibile** con serie ML e precedenti SR

Il multiswitch SCR 4104 consente di fornire, tramite un **unico connettore di uscita utente**, il segnale a **quattro decoder indipendenti** (oppure un PVR e due decoder) compatibili con la tecnologia **SCR**. Il nuovo multiswitch ha un'ampia dinamica di ingresso di oltre 40 dB con circuito CAG ed un'uscita a livello costante di 85 dBuV.

	SCR 4104
Codice	B160400
Frequenza ingresso / uscita	950 ÷ 2150 MHz
Ingressi / uscite satellite	4
Uscite per ricevitori	1
Ricevitori indipendenti per uscita	4
Comandi di commutazione	DiSEqC 1.0 + estensione SCR
Frequenze ricevitori	1210 - 1420 - 1680 - 2040 MHz
Attenuazione di passaggio	≤ 2 dB
Livello min/max di ingresso	55 ÷ 95 dBuV con CAG
Isolamento tra gli ingressi	> 30 dB
Perdita di ritorno ingressi / uscite	> 12 dB
Livello uscita utente	costante - 85 dB
Assorbimento:	150 mA max
Tensione alim. LNB da derivata	su VL (con mMic-SR ed AL15/1000)
Dimensioni connettori compresi	83 x 72 x 23 mm
Prezzo di listino*	€ 78,00

* Le quotazioni indicate in questa news si riferiscono ai prezzi in vigore alla data del 15 Novembre 2013